
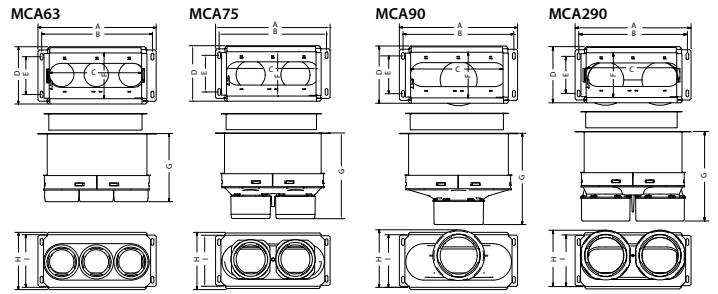


Technical data sheet

Uniflexplus+ MCA

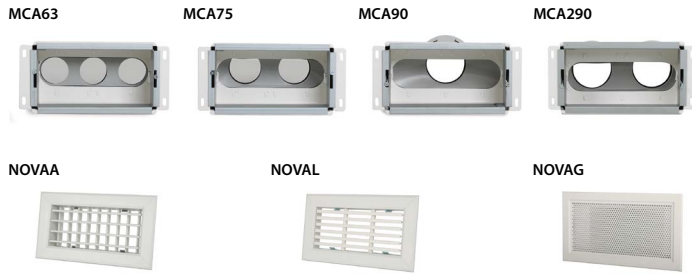

NL Muurcollector - Achteraansluiting


EN Wall collector - Backside connection

DE Wandkollector - Anschlüsse hinten

FR Collecteur mural - Connexion par l'arrière

Afmetingen [mm]	Dimensions [mm]				E	Abmessungen [mm]			Dimensions [mm]	
	A	B	C	D		F	G	H	I	
MCA63	256	240	200	124	82	99	148	124	114	
MCA75	256	240	200	124	82	99	192	124	114	
MCA90	256	240	200	124	82	99	198	125	114	
MCA290	256	240	200	124	82	99	198	125	114	

Gewicht		Weight		Gewicht		Poids	
Aantal:	Per stuk	Quantity:	per piece	Menge:	Pro Stück	Quantité:	Par pièce
Muurcollector	Rooster	Wall collector	Grill	Wandkollector	Gitter	Collecteur mural	Grille
Type	kg	Type	kg	Type	kg	Type	kg
MCA63	1,3	NOVAL 200 100	0,30	MCA63	1,3	NOVAL 200 100	0,30
MCA75	1,4	NOVAA 200 100	0,41	MCA75	1,4	NOVAA 200 100	0,41
MCA90	1,3	NOVAG 200 100	0,23	MCA90	1,3	NOVAG 200 100	0,23
MCA290	1,4			MCA290	1,4		


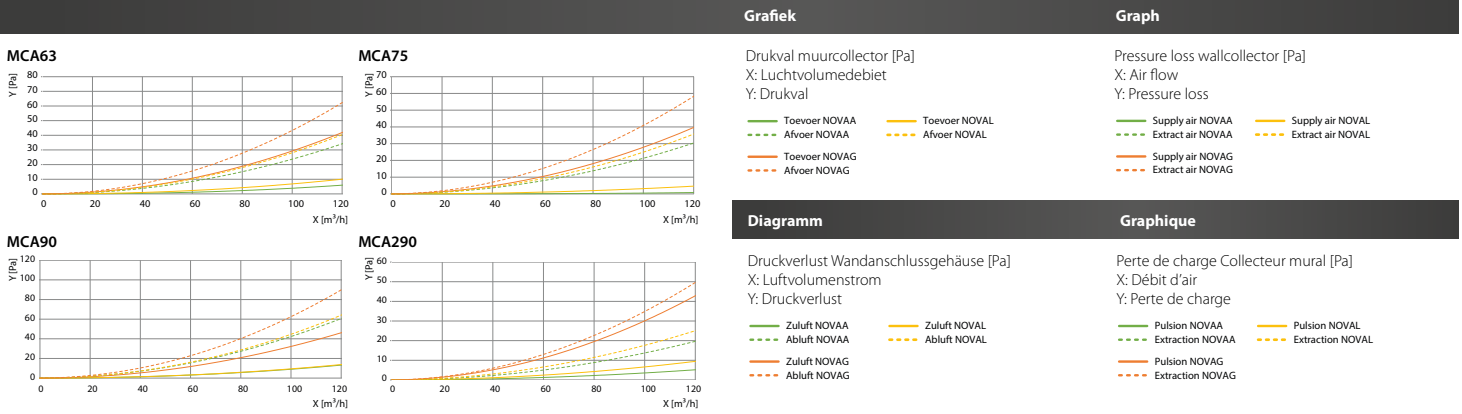


Technische details	Technical details	Technische Details	Détails techniques
<ul style="list-style-type: none"> Afwerking: poedercoating Materiaal: elektrolytisch gegalvaniseerd plaatstaal + Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PP, nieuw en zuiver materiaal zonder gerecyclede toevoegingen en reukloos Werktemperatuur: -20°C tot +60°C 	<ul style="list-style-type: none"> Finishing: Powder coated Material: Electrogalvanised sheet metal + Physiological and toxicological harmless PP, new and clean materials with no recycled additives and also fragrance free: Operating temp: -20°C to +60°C 	<ul style="list-style-type: none"> Veredelung: Pulverbeschichtet Material: galvanisch verzinkt Blech + physiologisch und toxikologisch unbedenkliches PP, ohne Recyclingzusätze, geruchsneutral Einsatztemperatur: -20°C bis +60°C 	<ul style="list-style-type: none"> Finition: peinture en poudre cuite Matériaux: tôle électrogalvanisée + PP physiologiquement et toxicologiquement inoffensif, nouveaux matériaux propres sans additifs recyclés et sans odeurs Température d'opération: -20°C à +60°C

Artikelnummer	Article number	Artikelnummer	Número d'article
Muurcollector	Wall collector	Wandkollector	Collecteur mural
Type	Type	Type	Type
Nummer	Number	Nummer	Nombre
MCA63	MCA63	MCA63	MCA63
2005000149	2005000149	2005000149	2005000149
MCA75	MCA75	MCA75	MCA75
2005000183	2005000183	2005000183	2005000183
MCA90	MCA90	MCA90	MCA90
2005000206	2005000206	2005000206	2005000206
MCA290	MCA290	MCA290	MCA290
2005000235	2005000235	2005000235	2005000235
Rooster	Grill	Gitter	Grille
Type	Type	Type	Type
Nummer	Number	Nummer	Nombre
NOVAL 200 100	NOVAL 200 100	NOVAL 200 100	NOVAL 200 100
2005000353	2005000353	2005000353	2005000353
NOVAA 200 100	NOVAA 200 100	NOVAA 200 100	NOVAA 200 100
2005000363	2005000363	2005000363	2005000363
NOVAG 200 100	NOVAG 200 100	NOVAG 200 100	NOVAG 200 100
2005000446	2005000446	2005000446	2005000446

Technical data sheet

Uniflexplus+ MCA

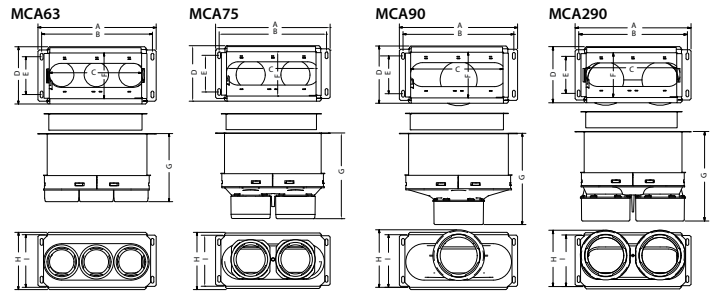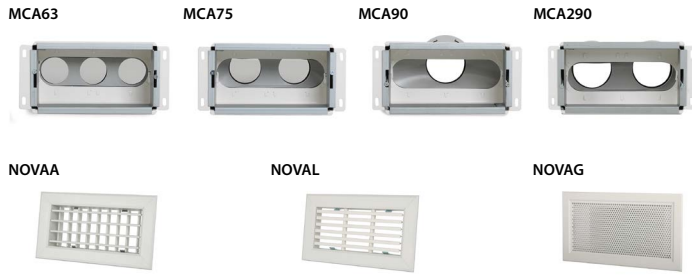


IT Plenum per installazione da incasso a parete con attacco POSTERIORE

DK Vægboкс, Bagtilslutning

PL Kratka ścienna - podłączenie z tyłu

Dimensioni [mm]	Dimensioner [mm]						Średnica [mm]		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCA63	256	240	200	124	82	99	148	124	114
MCA75	256	240	200	124	82	99	192	124	114
MCA90	256	240	200	124	82	99	198	125	114
MCA290	256	240	200	124	82	99	198	125	114

Peso		Weight		Waga	
Quantità: Per pezzo		Antal: Per styk		Ilość: Za sztukę	
Senza griglia		Vægboкс		Bez frontu	
Tipo	kg	Type	kg	Typ	kg
MCA63	1,3	MCA63	1,3	MCA63	1,3
MCA75	1,4	MCA75	1,4	MCA75	1,4
MCA90	1,3	MCA90	1,3	MCA90	1,3
MCA290	1,4	MCA290	1,4	MCA290	1,4
Griglia		Rist		Frontu	
Tipo	kg	Type	kg	Typ	kg
NOVAL 200 100	0,30	NOVAL 200 100	0,30	NOVAL 200 100	0,30
NOVAA 200 100	0,41	NOVAA 200 100	0,41	NOVAA 200 100	0,41
NOVAG 200 100	0,23	NOVAG 200 100	0,23	NOVAG 200 100	0,23

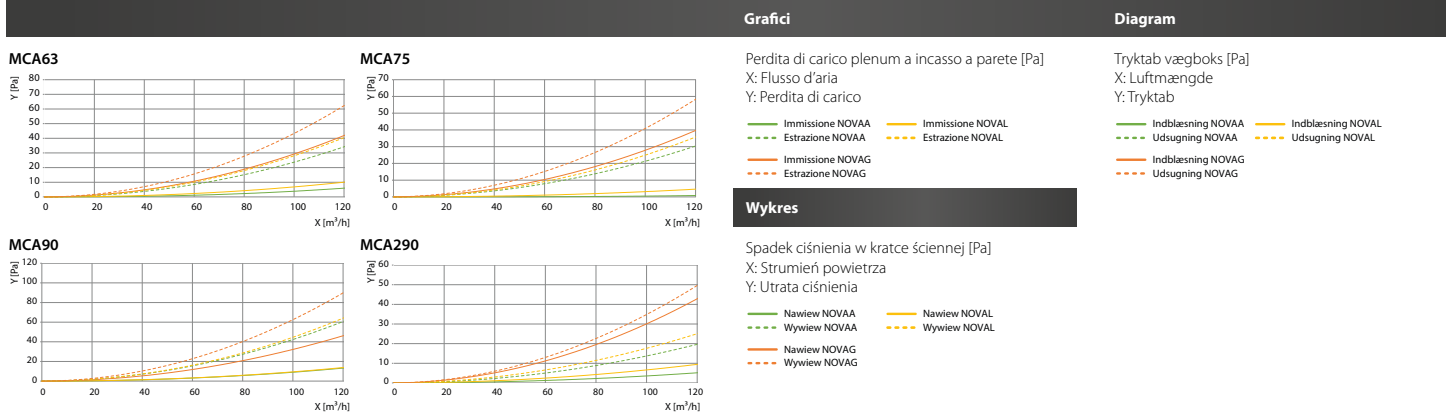

Dettagli tecnici	Tekniske detaljer	Szczegóły techniczne
<ul style="list-style-type: none"> Finitura: verniciato a polvere Materiale: lamiera con trattamento di protezione galvanico + nuovo materiale atossico e antiallergico, inodore e privo di additivi Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C 	<ul style="list-style-type: none"> Finish: Pulverlakeret RAL 9010 Materiale: Elgalvaniseret plade og fysiologisk og toksilogisk uskadelig PP, udført af 100% rent og nye materialer. Temperaturbestandighed: -20C til +60C 	<ul style="list-style-type: none"> Wykończenie: malowanie proszkowe Materiał: elektrogalwanizowana obudowa, bezpieczna dla zdrowia, wykonana z pierwotnego materiału - bez dodatków z recyklingu, materiał bezwonny Temperatura pracy: od -20oC do +60oC

Numero Articolo	Artikelnummer	Numer katalogowy
Plenum per installazione da incasso a parete		
Tipo	Numero	Typ
MCA63	2005000149	MCA63
MCA75	2005000183	MCA75
MCA90	2005000206	MCA90
MCA290	2005000235	MCA290
Vægboкс		
Tipo	Nummer	Typ
MCA63	2005000149	MCA63
MCA75	2005000183	MCA75
MCA90	2005000206	MCA90
MCA290	2005000235	MCA290
Kratka ścienna		
Tipo	Nummer	Typ
MCA63	2005000149	MCA63
MCA75	2005000183	MCA75
MCA90	2005000206	MCA90
MCA290	2005000235	MCA290
Frontu		
Tipo	Nummer	Typ
NOVAL 200 100	2005000353	NOVAL 200 100
NOVAA 200 100	2005000363	NOVAA 200 100
NOVAG 200 100	2005000446	NOVAG 200 100