
komfovent



VERSO



La plus large gamme d'unités de traitement d'air pour des projets standardisés ou personnalisés

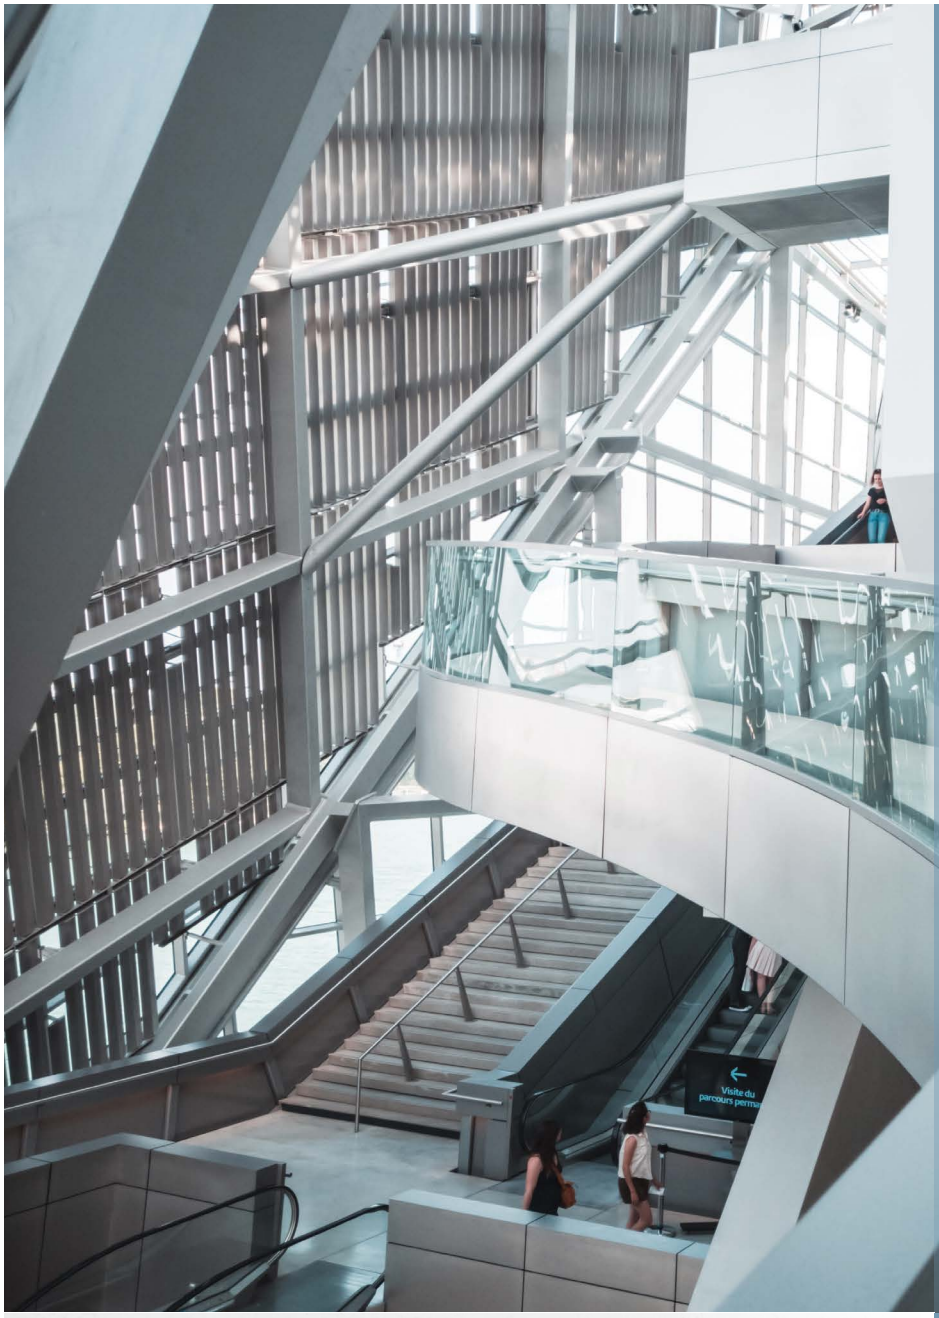

Aperçu de la gamme d'unités VERSO

La gamme d'unités de ventilation Verso propose des solutions avancées adaptées à une grande variété de besoins d'installation, garantissant des performances élevées, de la flexibilité et une efficacité énergétique optimale.

La gamme comprend des modèles compacts conçus pour des espaces plus petits ainsi que de grandes unités modulaires, offrant des millions de configurations possibles de composants internes et optionnels – ce qui les rend idéales pour les grands bâtiments industriels. La conception du caisson des unités Verso répond à des normes élevées du marché et peut être renforcée par des classes supplémentaires de protection anticorrosion ou des options pour applications hygiéniques.

La gamme comprend les séries suivantes : VERSO Standard, VERSO Pro et VERSO Pro2.

Cette gamme complète garantit qu'il existe une solution VERSO pour chaque projet, alliant fiabilité, efficacité énergétique et facilité d'utilisation. Toutes les unités peuvent être facilement sélectionnées et configurées pour répondre aux besoins de tout projet à l'aide de KOMFOVENT Select – un logiciel de sélection dédié aux professionnels du CVC.



VERSO Standard

Les capacités de performance varient de **1000** m^3/h à **7000** m^3/h

Conçue pour une simplicité optimale, la série Verso Standard comprend des unités entièrement standardisées de type monobloc ou modulaires, équipées d'échangeurs de chaleur rotatifs ou à plaques à contre-courant. Adaptées à différentes configurations d'installation, ces unités sont disponibles en versions verticale, horizontale, plate et universelle. Elles peuvent être équipées de batteries de chauffage électriques, à eau ou DX intégrées, ainsi que de batteries de refroidissement à eau ou DX, garantissant une régulation climatique polyvalente. Les unités VERSO Standard sont conçues de manière compacte afin de passer par des ouvertures de porte standard, ce qui facilite leur installation. Les caissons galvanisés et thermolaqués répondent aux classes T2/TB2 certifiées Eurovent, assurant une performance thermique robuste et une grande durabilité.

komfovent





VERSO Pro

Les capacités de performance varient de **1000** m³/h à **40 000** m³/h

Solution éprouvée pour les applications exigeantes, la série Verso Pro comprend des unités de ventilation modulaires unifiées, disponibles avec ou sans système de contrôle intégré. Ces unités, dotées de caissons thermolaqués résistants à la corrosion, offrent un choix entre des configurations avec échangeur de chaleur rotatif, à plaques à contre-courant ou sans échangeur. La série Verso Pro répond à un large éventail de besoins en ventilation tout en permettant une personnalisation étendue selon les exigences spécifiques de chaque projet.



VERSO Pro2

Les capacités de performance varient de **1000** m³/h à **40 000** m³/h


La série Verso Pro2 représente la nouvelle génération d'unités de ventilation modulaires, établissant de nouvelles références en matière d'efficacité énergétique et de polyvalence. Dotée d'un caisson breveté à haute efficacité thermique, la série prend en charge un large choix d'échangeurs de chaleur, notamment rotatifs, à plaques et à boucle (run-around). Équipées de certains des ventilateurs les plus silencieux et les plus performants du marché, ces unités offrent des performances exceptionnelles tout en réduisant la consommation d'énergie. L'automatisation entièrement intégrée et testée en usine simplifie l'installation, tandis que la disponibilité d'un large éventail de sections et de composants permet jusqu'à 1,6 million de configurations, rendant la Verso Pro2 adaptée aux applications les plus exigeantes.

Aperçu de la gamme VERSO Standard

Conçue pour une simplicité optimale, la série VERSO Standard comprend des unités entièrement standardisées de type monobloc ou modulaires, équipées d'échangeurs de chaleur rotatifs ou à plaques. Adaptées à différentes configurations d'installation, ces unités sont disponibles en versions verticale, horizontale, plate et universelle. Elles peuvent être équipées de batteries de chauffage électriques, à eau ou DX intégrées, ainsi que de batteries de refroidissement à eau ou DX, garantissant une régulation climatique polyvalente. Les unités VERSO Standard sont conçues de manière compacte afin de passer par des ouvertures de porte standard, ce qui facilite leur installation. Les caissons galvanisés et thermolaqués répondent aux classes T2/TB2 certifiées Eurovent, assurant une performance thermique robuste et une grande durabilité.

Faux-plafond

Unités plates, conçues pour une installation au-dessus de plafonds suspendus. Tous les conduits sont raccordés sur les côtés de l'unité.

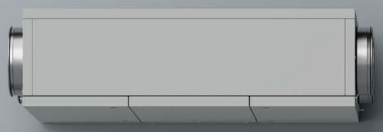

Universel

Les raccordements des conduits peuvent être déplacés des côtés de l'unité vers le dessus et inversement, en fonction de l'emplacement d'installation prévu.

Horizontal

Unités à raccordement horizontal, où tous les conduits sont connectés aux côtés de l'unité.

Vertical

Unités à raccordement vertical, où tous les conduits sont connectés en haut de l'unité.



Puissance :
1000–7000 m³/h

MagiCAD CLOUD Revit

Caractéristiques de la gamme VERSO Standard



Unités compactes pour un transport pratique

- La plupart des unités peuvent passer par une ouverture de porte standard de 900 mm de large.
- Les unités plus grandes peuvent être divisées en sections séparées.
- Nous proposons des cadres de montage ou des pieds (sauf pour les unités plates), ce qui facilite le transport.



Large gamme d'unités plates

15 modèles différents d'unités F à faible hauteur pour économiser de l'espace lors d'une installation au plafond. Les unités Verso Standard FS disposent en option de portes coulissantes, facilitant l'accès lorsqu'elles sont installées au-dessus de plafonds suspendus. L'option FS est disponible pour toutes les unités de traitement d'air plates VERSO Standard avec échangeurs de chaleur rotatifs et à plaques à contre-courant (sauf Verso CF 2500 F C5). Les unités plates avec échangeurs rotatifs, ainsi que les unités de soufflage, peuvent également être installées au mur ou au sol si nécessaire *.

* Unités de traitement d'air avec batterie de chauffage à eau uniquement.



Échangeur de chaleur rotatif à sorption-enthalpie

- L'échangeur de chaleur rotatif à sorption-enthalpie contrôle l'humidité dans les locaux plus efficacement qu'un rotor à condensation. La version à sorption-enthalpie est désormais disponible en option pour toutes les unités Verso R Standard (sauf modèles Verso R 1000/1500/2000/3000 F C5).
- L'humidité de l'air extrait est utilisée pour humidifier l'air soufflé en hiver.
- En été, l'air soufflé humide est déshumidifié.




Batterie DX intégrée

- Toutes les unités VERSO Standard de type universel peuvent être commandées avec une batterie DX intégrée.
- Chauffage de l'air extrêmement économique, même à très basses températures extérieures.
- Régulation de la puissance de refroidissement/chauffage.
- Large gamme d'unités extérieures inverter.



Option de protection antigel à plusieurs niveaux

- Réduit la consommation d'énergie utilisée pour le dégivrage de l'échangeur de chaleur à contre-courant.
- Une puissance plus faible du post-chauffage est nécessaire pour atteindre les températures souhaitées en conditions hivernales.
- Pour les batteries à eau, une PPU de plus petite taille peut être utilisée.
- Une meilleure efficacité saisonnière de récupération de chaleur est obtenue.

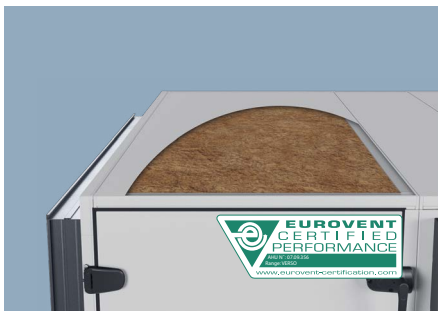

Caisson certifié Eurovent T2 / TB2 / D1 / L1

Les unités VERSO sont régulièrement testées au laboratoire climatique Eurovent en Allemagne. Des paramètres tels que les performances, l'efficacité, le niveau sonore, les tolérances et d'autres sont évalués.

- Le caisson est rempli de laine minérale durable, résistante au feu, d'une épaisseur de 45/50 mm. Ce remplissage en laine minérale réduit efficacement le bruit dans l'environnement.
- La réduction des ponts thermiques garantit des pertes de chaleur minimales à travers le caisson et limite le risque de condensation, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'unité.


Types d'échangeurs de chaleur VERSO Standard

Selon les exigences spécifiques, les unités VERSO Standard peuvent être équipées d'un échangeur de chaleur rotatif ou à plaques à contre-courant.

Verso R Standard avec échangeur de chaleur rotatif

Large choix d'unités compactes avec échangeur de chaleur rotatif antigel, disponibles en configurations d'installation horizontale, verticale, universelle et plate. Les unités Verso R Standard permettent d'économiser efficacement l'énergie toute l'année en réduisant significativement les coûts de chauffage et de climatisation. Idéales pour les pays au climat froid. Les échangeurs de chaleur rotatifs à sorption-enthalpie maintiennent un climat intérieur confortable dans les locaux.


Tailles et capacités de la Verso R Standard :

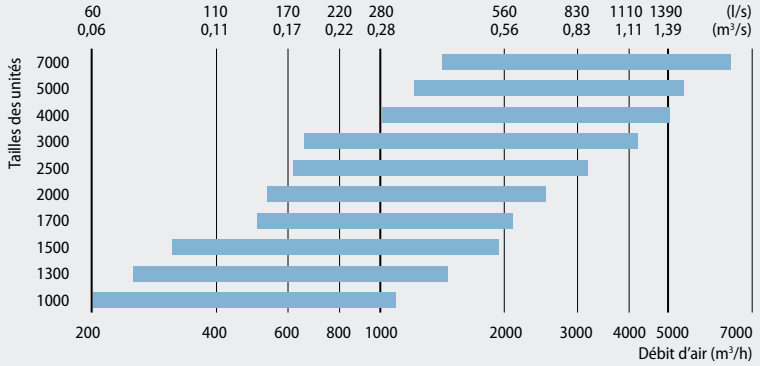

Verso CF Standard avec échangeur de chaleur à contre-courant

Large choix d'unités compactes avec échangeur de chaleur à plaques à contre-courant, disponibles en configurations d'installation horizontale, verticale, universelle et plate. Les unités Verso CF Standard permettent d'économiser efficacement l'énergie toute l'année en réduisant significativement les coûts de chauffage et de climatisation. Idéales pour les pays au climat doux et chaud.


Tailles et capacités de la Verso CF Standard :

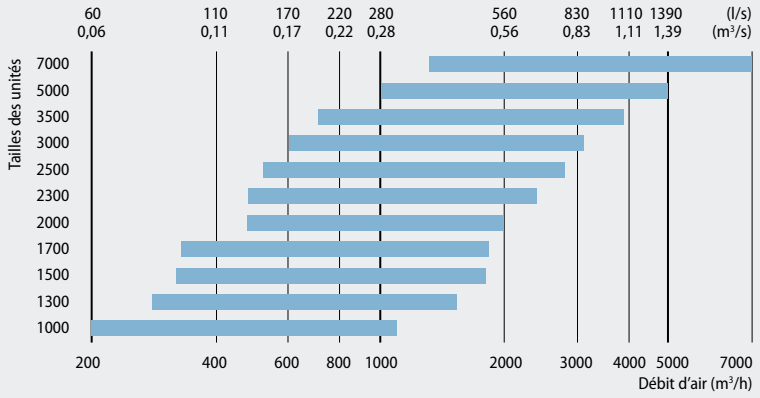

Unité de traitement d'air de soufflage Verso S Standard

Les unités de traitement d'air de soufflage à faible hauteur, destinées aux plafonds suspendus, s'installent facilement même dans les espaces les plus restreints. Toutes les unités VERSO S Standard sont équipées d'un système de contrôle intégré, ce qui simplifie leur installation.

Tailles et capacités de la Verso S Standard :

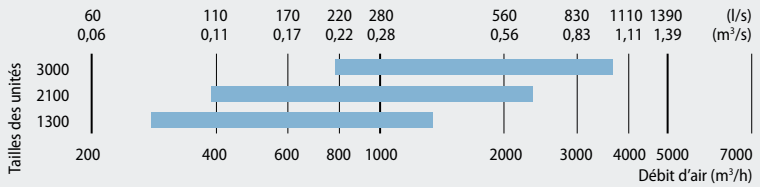

Spécifications VERSO Standard

Appareil	Type d'échangeur de chaleur	Débit d'air nominal conformément à ErP 2018, m³/h	Dimensions (b × h × l), mm	Poids de l'unité, kg	Raccords de conduite, mm	Courant de fonctionnement maximum avec chauffage électrique, A	Courant de fonctionnement maximal avec réchauffeur eau-air, A	Tension d'alimentation, V/Hz	Type de ventilateurs	Puissance électrique absorbée par l'entraînement du ventilateur au débit maximal, W	Type de chauffage intégré: E – électrique, W – eau, HCW – serpentins de commutation, DX – expansion directe	Capacité nominale de l'appareil de chauffage électrique, kW
Unités universelles												
Verso R 1000 U C5	⊜	945	895×990×1345	196	∅ 315 (4×)	7,3	3,3	HE 3~400 / HW 1~230	EC	179	E, W, HCW, HCDX	3,0
Verso CF 1000 U C5	⊠	1055	894×992×1798	220	∅ 315 (4×)	10,2	4	HE 3~400 / HW 1~230	EC	178	E, W, HCW, HCDX	4,5
Verso R 1300 U C5	⊜	1500	895×990×1345	203	∅ 315 (4×)	11,1	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	352	E, W, HCW, HCDX	4,5
Verso CF 1300 U C5	⊠	1400	894×992×1798	225	∅ 315 (4×)	11,1	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	340	E, W, HCW, HCDX	4,5
Verso R 1500 U C5	⊜	1700	895×990×1345	206	∅ 315 (4×)	11,1	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	366	E, W, HCW, HCDX	4,5
Verso R 1700 U C5	⊜	1930	900×990×1475	220	300×400 (4×)	11,1	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	528	E, W, HCW, HCDX	4,5
Verso CF 1700 U C5	⊠	1620	894×992×1798	243	∅ 315 (4×)	11,1	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	526	E, W, HCW, HCDX	4,5
Verso R 2000 U C5	⊜	2280	900×990×1475	210	300×400 (4×)	16,9	6,3	HE 3~400 / HW 1~230	EC	649	E, W, HCW, HCDX	7,5
Verso CF 2300 U C5	⊠	1980	894×893×1987	250	300×400 (4×)	16,8	6,3	HE 3~400 / HW 1~230	EC	660	E, W, HCW, HCDX	7,5
Verso R 3000 U C5	⊜	3840	1150×1150×2100	456	400×500 (4×)	19	6,3	3~400	PM	862	E, W, HCW, HCDX	9
Verso CF 3500 U C5	⊠	3074	1150×1150×2500	500	400×500 (4×)	23,4	6,3	3~400	PM	960	E, W, HCW, HCDX	12
Verso R 4000 U C5	⊜	3985	1150×1150×2100	470	400×500 (4×)	31,1	9,7	3~400	PM	1569	E, W, HCW, HCDX	15
Unités horizontales												
Verso R 2500 H C5	⊜	2700	1000×1000×1606	289	700×300 (4×)	18,8	8,3	HE 3~400 / HW 1~230	EC	762	E, W	7,5
Verso R 5000 H C5	⊜	5300	1300×1300×1872	510	1000×500 (4×)	34,1	12,7	3~400	PM	1449	W	15
Verso CF 5000 H C5	⊠	4605	1410×1250×2327	592	1100×400 (4×)	29,7	8,3	3~400	EC	2263	E, W, HCW, HCDX	15
Verso R 7000 H C5	⊠	6850	1525×1675×1980	765	1200×600 (4×)	48	13,5	3~400	PM	1742	W	24
Unités verticales												
Verso R 2500 V C5	⊜	3040	950×1400×1500	270	700×250 (4×)	14,5	7,5	HE 3~400 / HW 1~230	EC	744	E, W, HCW, HCDX	7,5
Verso CF 2500 V C5	⊠	2730	890×1100×2050	347	700×300 (4×)	18	7,5	HE 3~400 / HW 1~230	EC	760	E, W, HCW, HCDX	7,5
Verso R 5000 V C5	⊜	5470	1397×1514×1891	600	1000×300 (4×)	29,5	8,1	3~400	EC	1279	E, W, HCW, HCDX	15
Verso CF 5000 V C5	⊠	5025	1400×1541×2315	640	1100×300 (4×)	29,7	8,3	3~400	EC	1850	E, W, HCW, HCDX	15
Verso R 7000 V C5	⊜	7000	1505×1533×2204	700	1200×300 (4×)	34,9	13,5	3~400	PM	1287	E, W, HCW, HCDX	15
Verso CF 7000 V C5	⊠	7000	1700×1676×2720	828	1200×500 (4×)	44	9,5	3~400	EC	1635	E, W, HCW, HCDX	24
Unités plates												
Verso R 1000 F C5	⊜	890	940×480×1360	140	∅ 315 (4×)	8,5	4,5	HE 3~400 / HW 1~230	EC	267	E	3,0
Verso R 1000 FSA C5	⊜	1000	1050×485×3000	238	∅ 315 (2×)	7,8	—	3~400	EC	115	E	3,0
Verso CF 1000 F C5	⊠	875	1100×440×1500	140	∅ 315 (4×)	8,9	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	259	E	3,0
Verso R 1300 F C5	⊜	1025	940×480×1360	144	∅ 315 (4×)	8,9	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	533	E	3,0
Verso CF 1300 F C5	⊠	1300	1100×527×1650	175	∅ 315 (4×)	11,1	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	291	E	4,5
Verso S 1300 F C5	➔	1350	700×350×893	46	500×200 (2×)	15,4 / 24,1	2,7	HE 3~400 / HW 1~230	EC	236	E, W	9 / 15
Verso R 1500 F C5	⊜	1500	1039×480×1796	195	∅ 315 (4×)	12,1	3,8	HE 3~400 / HW 1~230	EC	350	E	6,0
Verso CF 1500 F C5	⊠	1470	1100×527×1650	190	∅ 315 (4×)	11,1	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	525	E	4,5
Verso R 2000 F C5	⊜	2070	1210×527×2060	230	∅ 355 (4×)	16,8	6,3	HE 3~400 / HW 1~230	EC	670	E	7,5
Verso CF 2000 F C5	⊠	2000	1600×480×1750	235	600×300 (4×)	15,4	4,9	HE 3~400 / HW 1~230	EC	544	E	7,5
Verso S 2100 F C5	➔	2210	1000×350×893	73	800×200 (2×)	25,4 / 36,3	4	HE 3~400 / HW 1~230	EC	337	E, W	15 / 22,5
Verso CF 2500 F C5	⊠	2542	2000×528×1850	340	700×300 (4×)	16,9	6,3	HE 3~400 / HW 1~230	EC	640	E	7,5
Verso R 3000 F C5	⊜	3200	1210×648×2160	289	500×400 (4×)	19,8	7,1	3~400	PM	726	E	9
Verso CF 3000 F C5	⊠	2950	2000×594×2050	365	750×400 (4×)	17,1	8,3	HE 3~400 / HW 1~230	EC	752	E	9
Verso S 3000 F C5	➔	3800	1015×555×1160	130	800×400 (2×)	—	3,8	3~400	PM	680	W	—

Légende :

Type d'échangeur de chaleur :

⊜ **Rotatif** ⊠ **À contre-courant** ➔ **Unité d'alimentation en air**

- Classe de filtration standard (soufflage/extraction) – ePM1 60 % / ePM10 50 % (F7/M5)
- Le système de contrôle C5 est intégré dans toutes les unités VERSO

Aperçu de la gamme VERSO Pro / Pro2

VERSO Pro

La gamme d'unités de traitement d'air VERSO Pro propose deux types de caissons robustes : sans cadre (tailles 10…70) et à structure renforcée (tailles 80…100). Les deux versions sont modulaires, permettant des configurations personnalisées et flexibles. Les composants à haute efficacité des unités VERSO Pro garantissent des performances optimales et des économies d'énergie. Par conséquent, leurs domaines d'application sont très vastes : des petits bureaux aux grands centres commerciaux ou bâtiments industriels.

VERSO Pro2

La gamme VERSO Pro2 utilise les technologies les plus récentes afin d'assurer les meilleures performances en matière d'économie d'énergie et de fonctionnement. Les classes de performance supérieures T1 / TB1 / L1 / D1 ont été atteintes grâce à la conception brevetée du caisson pour les tailles de 12 à 72. La série VERSO Pro2 offre jusqu'à 1,6 million de combinaisons possibles pour les projets les plus simples comme les plus complexes, tels que les centres d'affaires, centres commerciaux, arènes sportives, cinémas et théâtres, hôtels, aéroports, centres logistiques et installations industrielles.

Verso Pro
Unités de traitement d'air modulaires pour la ventilation commerciale.

Verso Pro2
Unités de traitement d'air modulaires avancées et hautement efficaces.



Puissance :
1000–40 000 m³/h

Revit

Caisson VERSO Pro / Pro2 – performances supérieures


TB1 Pont thermique




L1 Fuite




T1 Transmittance thermique



D1 Résistance mécanique



Isolation acoustique du caisson




Taille de l'unité	VERSO Pro								VERSO Pro2							
	VERSO Pro 10-70				VERSO Pro 80-100				VERSO Pro 12-72				VERSO Pro 82-102			
Nom du caisson	Standart5				Standart2				Standart6				Standart2 TB			
Classe de transmittance thermique	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Classe du facteur de pont thermique	TB1	TB2	TB3	TB4	TB1	TB2	TB3	TB4	TB1	TB2	TB3	TB4	TB1	TB2	TB3	TB4
Fuite d'air du caisson	L1	L2	L3	–	L1	L2	L3	–	L1	L2*	L3	–	L1	L2	L3	–
Classe de résistance du caisson	D1	D2	D3	–	D1	D2	D3	–	D1	D2	D3	–	D1	D2	D3	–

* L1 à -400 Pa et L2 à +700 Pa.

Unités de traitement d'air pour applications hygiéniques


La sélection des unités de traitement d'air VERSO Pro et Pro2 est également disponible pour des applications hygiéniques et médicales. Ces unités diffèrent des systèmes CVC standard par.

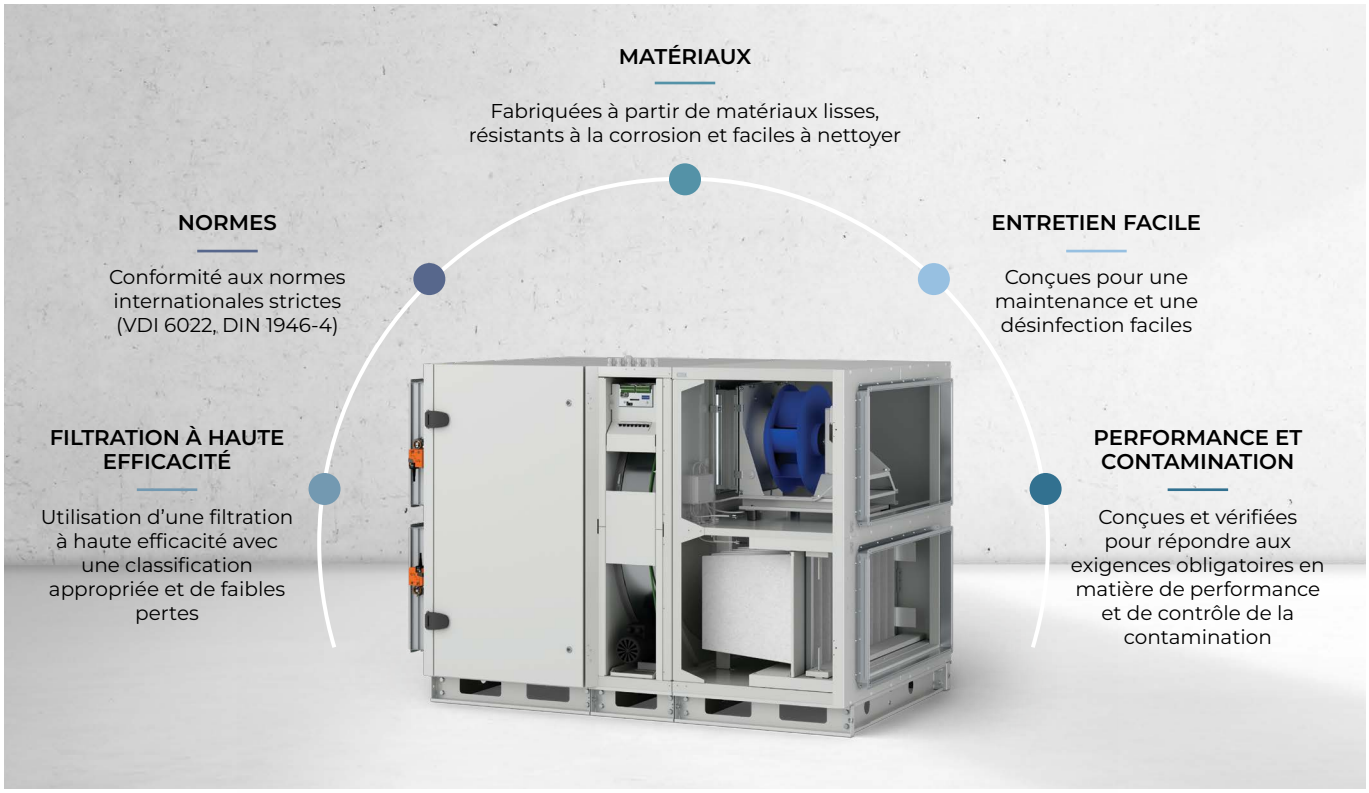


Ces caractéristiques rendent les unités VERSO adaptées aux environnements où le contrôle des infections et l'hygiène de l'air sont essentiels, tels que les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires et les espaces pharmaceutiques.

Tailles et capacités des unités VERSO Pro / Pro2

Verso Pro

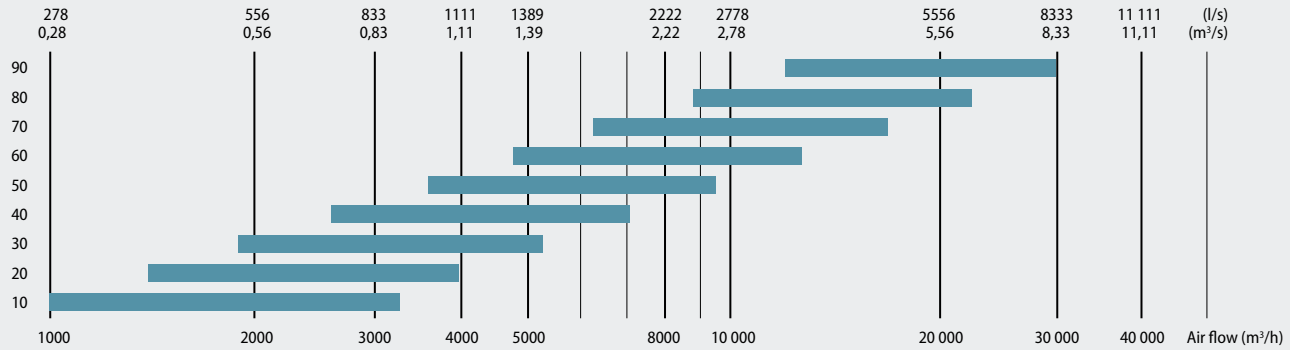


Taille	B	H	b	h	A
10	1000	1000	700	300	125
20	1150	1150	900	400	125
30	1300	1300	1000	500	125
40	1500	1520	1200	600	125
50	1700	1715	1400	700	125
60	1900	1920	1600	800	125
70	2100	2100	1800	900	125
80	2300	2420	2000	1000	125
90	2610	2650	2200	1100	125




Remarque : L – la longueur totale dépend de la configuration de l'unité de traitement d'air, ainsi que des sections et équipements supplémentaires sélectionnés. La longueur réelle de l'unité et de ses différentes sections est indiquée dans le logiciel KOMFOVENT SELECT.

Verso Pro2

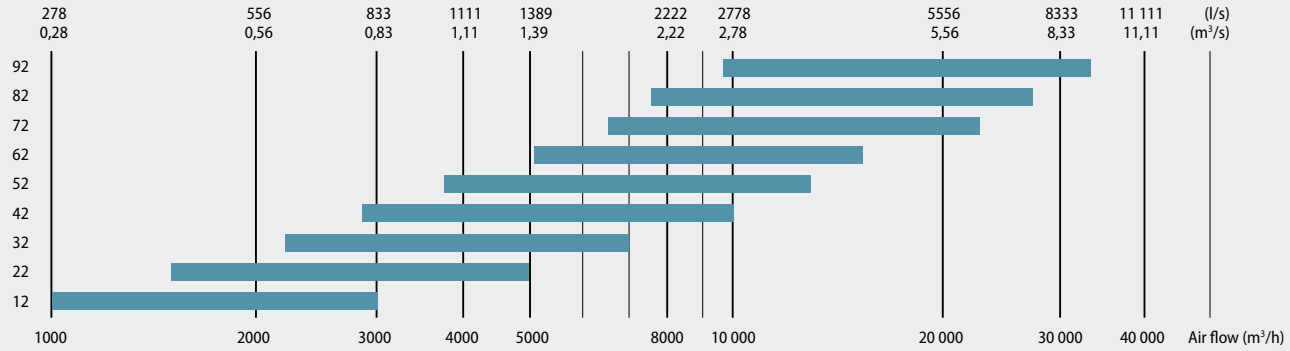

Taille	B	H	b	h	A
12	1054	1204	700	200	150
22	1204	1354	900	400	150
32	1354	1574	1000	500	150
42	1554	1769	1200	600	150
52	1754	1974	1400	600	150
62	1954	2154	1600	700	150
72	2154	2154	1800	800	150
82	2360	2440	2000	1000	125
92	2660	2660	2300	1100	125



Remarque : L – la longueur totale dépend de la configuration de l'unité de traitement d'air, ainsi que des sections et des équipements supplémentaires sélectionnés. La longueur réelle de l'unité et de ses différentes sections est indiquée dans le logiciel KOMFOVENT SELECT.

Système de contrôle C5 pour les unités VERSO

Possibilités de commandes étendues


- Contrôler jusqu'à 30 unités connectées en réseau à partir d'un seul panneau.
- Possibilité de connecter le contrôleur au réseau Internet et de le gérer via un navigateur Internet standard sans aucun accessoire.
- Possibilité de contrôler l'unité de traitement d'air via un smartphone grâce à une application sous Android ou iOS.
- Possibilité de contrôler l'unité non seulement par un panneau de commande ou un ordinateur, mais aussi par différents dispositifs externes (interrupteur, minuterie, etc.) et systèmes (par exemple, le système de maison intelligente).

Divers modes de fonctionnement

- 5 modes de fonctionnement différents : *Comfort1*, *Comfort2*, *Economy1*, *Economy2* et *Special*. L'utilisateur peut régler séparément les volumes d'air soufflé et extrait ainsi que la température de l'air pour chacun des modes.
- Mode de contrôle de la température: Air soufflé / Air extrait / Pièce / Balance. Possibilité de sélectionner la température à maintenir.
- Modes de contrôle des flux: Volume d'air constant, volume d'air variable ou volume à commande directe.
- Programme de fonctionnement universel avec jusqu'à 20 événements, pour lesquels l'utilisateur peut attribuer un ou plusieurs jours de la semaine et l'un des cinq modes de fonctionnement.
- La programmation des vacances permet à l'utilisateur de changer de mode de fonctionnement ou d'éteindre l'unité de traitement de l'air à certaines dates de l'année. Jusqu'à 10 événements sont possibles.

Informations détaillées pour l'utilisateur

- Indication du débit d'air (m^3/h, m^3/s, l/s).
- Efficacité thermique de l'échangeur de chaleur (%).
- Récupération de l'énergie de l'échangeur de chaleur (kW).
- Indicateur d'économies d'énergie thermique (%).
- Compteur d'énergie récupérée par l'échangeur de chaleur (kW).
- Consommation d'énergie du réchauffeur d'air (kWh).
- Consommation d'énergie du ventilateur (kWh).
- Facteur SFP des ventilateurs.
- Niveau de colmatage des filtres (%).

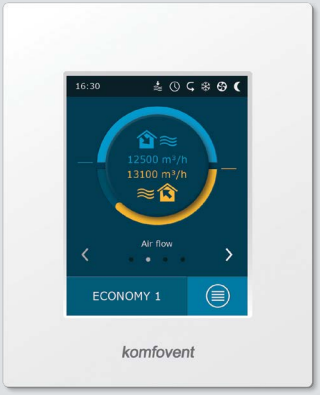



Application « Komfovent C5 »

L'application est conçue pour contrôler les unités de traitement d'air équipées du système de contrôle C5 intégré au sein du réseau local du bâtiment.

L'interface conviviale est intuitive aussi bien pour les utilisateurs expérimentés que pour les moins expérimentés. Comme l'application reproduit entièrement les fonctions du panneau de commande, vous avez accès à toutes les possibilités de surveillance et de contrôle disponibles sur celui-ci.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play



Options de contrôle




Application
« Komfovent C5 »



Panneau
de commande



Serveur web



Connectivité et
protocoles

Logiciel de sélection KOMFOVENT

KOMFOVENT Select est un outil récemment développé, conçu pour une sélection fluide des unités de traitement d'air. Le logiciel permet une personnalisation intuitive des unités modulaires afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque projet. Une fois l'unité sélectionnée, le programme génère un modèle BIM détaillé, permettant son intégration dans votre projet pour une mise en œuvre sans difficulté.

- Logiciel de sélection basé sur le cloud.
- Pour des unités VERSO avec des débits de 1000 à 40 000 m^3/h.
- Les certificats EUROVENT et RLT garantissent la précision des paramètres.
- Rapport technique détaillé incluant les courbes de ventilateur.
- Génération de modèles 3D VERSO Pro pour le logiciel REVIT.
- Interface utilisateur conviviale et intuitive.
- Possibilité de partage.



Breathe with us
VENTILAIR GROUP

Ventilair Group Belgium

Pieter Verhaeghestraat 8
8520 Kuurne
Belgium
Tel. +32 56 36 21 20
be@ventilairgroup.com

www.ventilairgroup.be

2026-03